


組合式保護電纜鏈條

Dynamic Cable Protection

本產品採用特殊強化工程塑膠製造

- 耐腐蝕性、耐化學藥品性良好，耐高溫
- 組合、分解、安裝簡易
- 低摩擦、低噪音
- 高荷重、安全性佳，壽命可達1000萬次以上
- 重量輕（進口特殊工程塑膠製品）

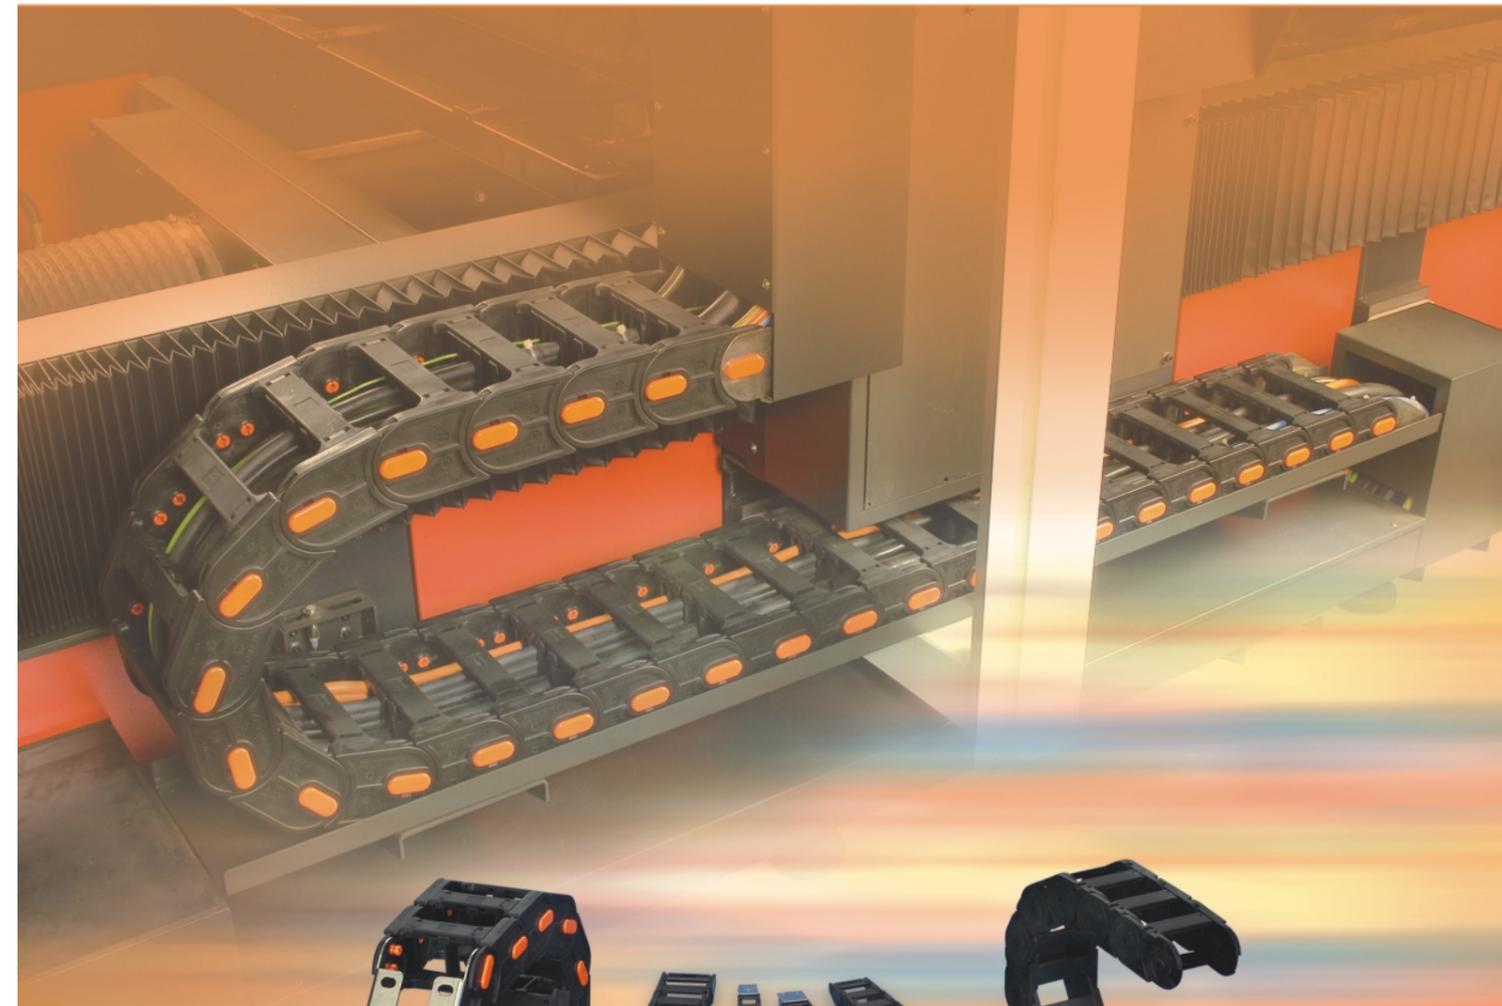

自動化機械設備 / 工作母機 / 機械手臂...等
運動中電線及管類用保護鏈條

Rr HARD WORK

輕型系列

輕型系列產品，非常適用於在空間有限的情形之下活動，並節省不必要的空間，運用最小的空間就能達到最佳效益。




型號	外高 A	外寬 B	內高 C	內寬 D	節距 G	彎曲半徑 KR	荷重 kg	每米 目數
CO-00	15	21	10	14	18	R20	—	57
CO-01	23	30	17	18	32	R50	1/* 15kg	31
CO-02	23	38	17	26	32	R50	1/* 15kg	31
CO-03	23	50	17	38	32	R37,R50,R75	1/* 15kg	31
CO-04	23	65	17	53	32	R37,R50,R75	1/* 15kg	31

型號	外高 A	外寬 B	內高 C	內寬 D	節距 G	彎曲半徑 KR	荷重 kg	每米 目數
TYPE-11	23	36	17	25	30	R50	—	33

單位：mm

中型系列

中型系列產品，除了內部的容量增加之外更適用於高速度的運作。

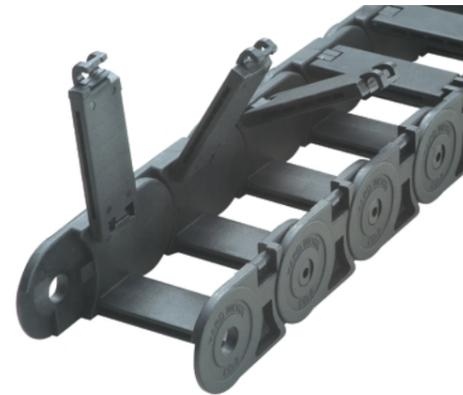

型號	外高 A	外寬 B	內高 C	內寬 D	節距 G	彎曲半徑 KR	荷重 kg	每米 目數
CO-1	37	55	25	38	47	R50,R95,R120	1/* 25kg	21
CO-2	37	74	25	56	47	R50,R75,R95,R120	1/* 25kg	21
CO-3	37	98	25	79	47	R50,R75,R95,R120	1/* 25kg	21
CO-4	37	116	25	98	47	R50,R95,R120	1/* 25kg	21
06-1B	60	102	43	75	68	R125,R200	1/* 75kg	15
06-2B	60	138	43	110	68	R125,R200	1/* 75kg	15

單位：mm

重型系列

重型系列產品，特殊的設計能夠在高荷重的情況下，持續的高速靈活運作。此產品除了提供不同尺寸之外，還可利用隔離板功能，自由排列，達到隔離線材及管路的區分。




型號	外高 A	外寬 B	內高 C	內寬 D	節距 G	彎曲半徑 KR	荷重 kg	每米 目數
CO-55*60W	76	105	52	60	80	R125,R160,R200	1/* 100kg	12
CO-55*100W	76	139	52	100	80	R125,R160,R200	1/* 100kg	12
CO-55*150W	76	189	52	150	80	R125,R160,R200	1/* 100kg	12
CO-55*200W	76	239	52	200	80	R125,R160,R200	1/* 100kg	12
CO-55*250W	76	289	52	250	80	R125,R160,R200	1/* 100kg	12
CO-55*300W	76	339	52	300	80	R125,R160,R200	1/* 100kg	12

單位：mm


型號	外高 A	外寬 B	內高 C	內寬 D	節距 G	彎曲半徑 KR	荷重 kg	每米 目數
CO-58*60W	85	100	58	60	85	R160,R200,R250	1/* 100kg	12
CO-58*100W	85	135	58	100	85	R160,R200,R250	1/* 100kg	12
CO-58*150W	85	185	58	150	85	R160,R200,R250	1/* 100kg	12
CO-58*200W	85	235	58	200	85	R160,R200,R250	1/* 100kg	12
CO-58*250W	85	285	58	250	85	R160,R200,R250	1/* 100kg	12
CO-58*300W	85	335	58	300	85	R160,R200,R250	1/* 100kg	12

單位：mm

運動方式

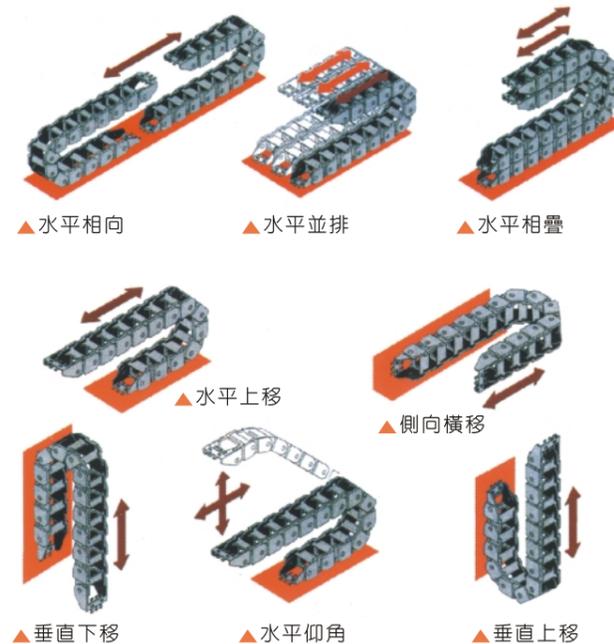

圖一：安裝尺寸對照圖

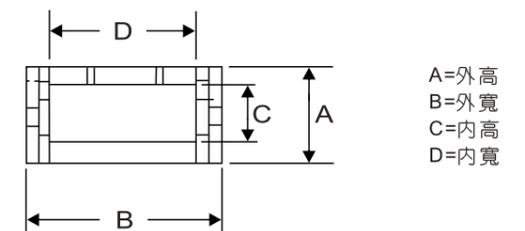

圖二：彎曲高度算式圖

